


Spezielle Hardware für Perimeter+ Anwendung G-ST Perimeter+ G3

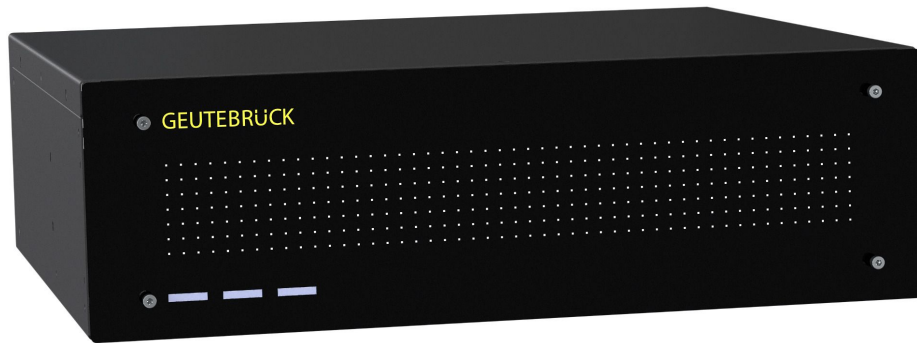

Die spezielle Perimeter+ Hardware im Desktop-Design gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit der Geutebrück Perimeter+ Software. Ideal als eigenständiges Gerät für ein mittelgroßes Perimeterschutzsystem mit bis zu 16 Kanälen.

- Geeignet für Perimeterschutzsysteme (bis zu 16 Kameras), z. B. für Bankfilialen, Schulen, Industrieanlagen, kritische Infrastrukturen, Tankstellen.
- Geeignet für höhere Anforderungen an die Analyse von Videoinhalten oder eine höhere Qualität der Videobilder.
- Entwickelt für Geutebrück Perimeter+ Lösungen.

Bitte wenden Sie sich für Preisinformationen, Konfigurationsoptionen und Bestellungen an einen Vertriebsmitarbeiter.

- Unser Standardgerät für Perimeter+ Anwendungen
- Powered by Intel 12gen. IoT
- Perfekt angepasst an die Anforderungen des Perimeterschutzes.
- Ideal für die Ausführung von 16 Kanälen Perimeter+ Analyse.
- Mit 16 GB DDR 5 RAM für noch mehr Analyseleistung!
- Höhere Zuverlässigkeit durch die Wahl industrieller Hardware Komponenten.
- Auch für den Einbau in Serverschränke geeignet

Technical data

Software

Betriebssystem:

Windows 10 IoT Enterprise LTSC

Performance*

Aufzeichnung:

N7A

Viewer:

360 Mbit/s; 16 Kanäle

G-Test:

Perimeter+: 16 Kanäle oder Perimeter+

ALR: 8 Kanäle

Speicher

System:

1x M.2 SSD

Bildspeicher:

N/A

System

Prozessor:

Intel Core i5 12th gen. IoT

Arbeitsspeicher RAM:

16GB DDR5 Single Dual Channel

Videoausgänge:

4x DisplayPort V1.4a

Audioausgang:

1x Stereo (Line Out, Klinenstecker 3,5mm),
Display Port

USB:

Rückseite: 4 x USB 3.2 (Gen1) Type A,
2x USB 3.2 (Gen2) Type A,
1 x USB 3.2 (Gen2) Type C
Vorderseite: 2 x USB 2.0 Typ A

Netzwerkschnittstellen:

1x Port 10/100/1000 MBit/s base-TX iAMT
1x Port 10/100/1000/2500 MBit/s

Weitere Schnittstellen:

1x RS232

Spannungsversorgung:

100-240V AC / 60-50 Hz ±10%, 300W

Leistungsaufnahme:

ca. 140W (1x SSD, 1x HDD)

Umgebung

Betriebstemperatur:

max. 4x HDD 0°C to +35°C /

max. 2x HDD 0°C to +40°C

Formfaktor:

3U / 3HE

Abmessungen:

19"-Einbaueinheit: 3 HE x 415 mm (Tiefe)

Tischgerät: 443 x 140 x 436 mm (B x H x T)

Gewicht:

ca. 11,6 kg netto

inkl.

Sockel und Frontabdeckung

Zertifizierungen

CE, EAC

Garantie

3 Jahre (opt. 5 Jahre)

Zubehör

Systemspeicher:

N/A

Bildspeicher:

N/A

Netzwerkschnittstellen:

N/A

Arbeitsspeicher RAM:

1.02921 | 16GB RAM Kit (max. 64GB)

Rackmount:

4.21744 | 19" Rackmount Kit

Analog-Kit:

N/A

*Konfiguration: G-ST Perimeter+G3 mit i5 und 16 GB RAM Videoquelle: Perimeter+ Performance Test Tool

Jeder Test wurde separat durchgeführt. In Kombination sind die Werte niedriger.

Bestell-Nr. 0.60360