


Spezielle Hardware für Perimeter+ Anwendung G-ST Perimeter+ G3

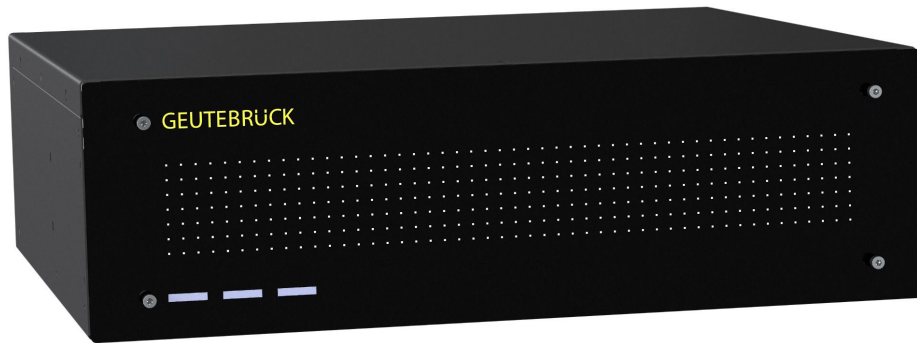

Die spezielle Perimeter+ Hardware im Desktop-Design gewährleistet ein optimales Zusammenspiel mit der Geutebrück Perimeter+ Software. Ideal als eigenständiges Gerät für ein mittelgroßes Perimeterschutzsystem mit bis zu 16 Kanälen.

- Geeignet für Perimeterschutzsysteme (bis zu 16 Kameras), z. B. für Bankfilialen, Schulen, Industrieanlagen, kritische Infrastrukturen, Tankstellen.
- Geeignet für höhere Anforderungen an die Analyse von Videoinhalten oder eine höhere Qualität der Videobilder.
- Entwickelt für Geutebrück Perimeter+ Lösungen.

Bitte wenden Sie sich für Preisinformationen, Konfigurationsoptionen und Bestellungen an einen Vertriebsmitarbeiter.

- Unser Standardgerät für Perimeter+ Anwendungen
- Powered by Intel 12gen. IoT
- Perfekt angepasst an die Anforderungen des Perimeterschutzes.
- Ideal für die Ausführung von 16 Kanälen Perimeter+ Analyse.
- Mit 16 GB DDR 5 RAM für noch mehr Analyseleistung!
- Höhere Zuverlässigkeit durch die Wahl industrieller Hardware Komponenten.
- Auch für den Einbau in Serverschränke geeignet

Technical data

Software

Betriebssystem:
Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Performance*

Aufzeichnung: N7A	Viewer: 360 Mbit/s; 16 Kanäle	G-Test: Perimeter+: 16 Kanäle oder Perimeter+ ALR: 8 Kanäle
-----------------------------	---	--

Speicher

System: 1x M.2 SSD	Bildspeicher: N/A
------------------------------	-----------------------------

System

Prozessor: Intel Core i5 12th gen. IoT	Arbeitsspeicher RAM: 16GB DDR5 Single Dual Channel	Videoausgänge: 4x DisplayPort V1.4a
Audioausgang: 1x Stereo (Line Out, Klinenstecker 3,5mm), Display Port	USB: Rückseite: 4 x USB 3.2 (Gen1) Type A, 2x USB 3.2 (Gen2) Type A, 1 x USB 3.2 (Gen2) Type C Vorderseite: 2 x USB 2.0 Typ A	Netzwerkschnittstellen: 1x Port 10/100/1000 MBit/s base-TX iAMT 1x Port 10/100/1000/2500 MBit/s

Weitere Schnittstellen: 1x RS232	Spannungsversorgung: 100-240V AC / 60-50 Hz ±10%, 300W	Leistungsaufnahme: ca. 140W (1x SSD, 1x HDD)
--	--	--

Umgebung

Betriebstemperatur: max. 4x HDD 0°C to +35°C / max. 2x HDD 0°C to +40°C	Formfaktor: 3U / 3HE	Abmessungen: 19"-Einbaueinheit: 3 HE x 415 mm (Tiefe) Tischgerät: 443 x 140 x 436 mm (B x H x T) inkl. Sockel und Frontabdeckung
Gewicht: ca. 11,6 kg netto		

Zertifizierungen

CE, EAC

Garantie

3 Jahre (opt. 5 Jahre)

Zubehör

Systemspeicher: N/A	Bildspeicher: N/A	Netzwerkschnittstellen: N/A
Arbeitsspeicher RAM: 1.02921 16GB RAM Kit (max. 64GB)	Rackmount: 4.21744 19" Rackmount Kit	Analog-Kit: N/A

*Konfiguration: G-ST Perimeter+G3 mit i5 und 16 GB RAM Videoquelle: Perimeter+ Performance Test Tool
Jeder Test wurde separat durchgeführt. In Kombination sind die Werte niedriger.

Bestell-Nr. 0.60360